

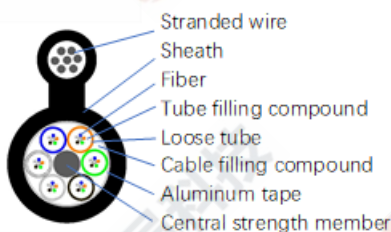


CABLE-FTTH


GYTC8A Cable de fibra óptica

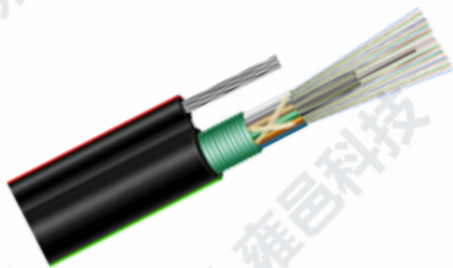


N ° de Modelo.	GYTC8A
Tipo de fibra	G652
Color de la funda	Negro
Material de la funda	PE
Dimensión del cable (mm)	9.5*18.3-15.0*24.3, Tolerancia±0.1
Peso del cable (Kg/km)	218-350
Radio mínimo de curvatura(mm)	30 (Estático) 15 (Dinámico)
Atenuación (dB/km)	≤ 0.4 at 1310nm ≤ 0.3 at 1550nm



- 1 Alambre de acero utilizado como miembro de fuerza central
- 2 Compuesto de relleno de tubos sueltos



- 1 La alta resistencia a la tracción de los cables trenzados cumple con el requisito de autoportante y reduce el costo de instalación.



- 1 Cinta de acero blindada, excelentes propiedades anti-aplastamiento.
- 2 Buenas propiedades anti-balas.

SHENZHEN U1
TELECOMMUNICATIONS CO.,LTD

6th Floor, Building 1,
Changxing Hi-tech Industrial Park,
Shajing Street, Baoan District,
Shenzhen China 518104

CALL: +86 0755 - 2667 3886

Tel:+86 0755-2667 3886
Fax:+86 0755-2682 1069
Web: www.u1conec.com
E-mail: admin@u1conec.com