


# CABLE-FTTH

GYTS Cable de fibra óptica

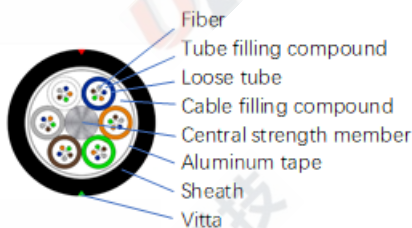

**RoHS**  
OBEDIENTE  
RoHS

**IMPERMEABLE**



**A PRUEBA DE POLVO**

**TIPO DE PARED**

**TRABAJANDO EN ALTURA**

**ALTA TEMPERATURA**

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| N ° de Modelo.                | GYTS                               |
| Tipo de fibra                 | G652                               |
| Color de la funda             | Negro                              |
| Material de la funda          | PE                                 |
| Dimensión del cable (mm)      | 9.5-13.5, Tolerancia±0.1           |
| Peso del cable (Kg/km)        | 116-280                            |
| Radio mínimo de curvatura(mm) | 30 (Estático)<br>15 (Dinámico)     |
| Atenuación (dB/km)            | ≤ 0.4 at 1310nm<br>≤ 0.3 at 1550nm |



- 1 La estructura de doble cubierta hace que el cable tenga buenas propiedades de resistencia a la humedad y resistencia al aplastamiento.

- 1 Con diámetro de cable pequeño, peso ligero del cable, fácil de colocar
- 2 Puede enterrarse directamente bajo tierra.

- 1 Cinta de acero blindada, excelentes propiedades anti-aplastamiento.
- 2 Buenas propiedades anti-balas.

**SHENZHEN U1**  
TELECOMMUNICATIONS CO.,LTD

**CALL: +86 0755 - 2667 3886**

6th Floor, Building 1,  
Changxing Hi-tech Industrial Park,  
Shajing Street, Baoan District,  
Shenzhen China 518104

Tel:+86 0755-2667 3886  
Fax:+86 0755-2682 1069  
Web: www.u1conec.com  
E-mail: admin@u1conec.com